


## KARTA TECHNICZNA

### Murek czołowy prosty PN-EN 1916:2005

Do rury betonowej  $\varnothing$  600 ze stopką (2000x1500)

WIDOK POGLĄDOWY

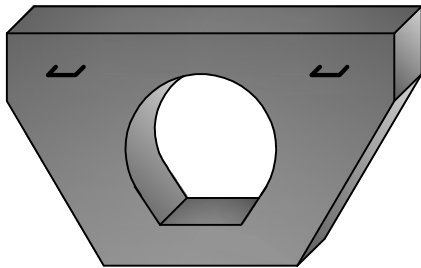

Murek czołowy, prosty wykorzystywany jest jako zakończenie przepustu rurowego w celu zabezpieczenia nasypu przed osuwaniem, wymywaniem przez wody opadowe. Ze względu na swój kształt musi trwale współpracować z rurą i brzegami rowu. Wykonany jest z betonu o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 30 Mpa zbrojony prętem stalowym  $\varnothing$  8 - 12 mm.

Masa : ~495 kg

Wymiary elementu:

- szerokość : 2000 mm
- wysokość : 1500 mm

PRZEKRÓJ A-A

